
kränzle®

Swiss Edition

PROFESSIONELLE REINIGUNGSTECHNIK


PRODUKTKATALOG



INDUSTRIESAUGER




REINIGUNGSMITTEL



SOLARZELLEN-
REINIGUNG



UNKRAUT-
VERNICHTUNG



SPEZIAL-
HOCHDRUCKREINIGER
UND ZUBHEÖR

www.kraenzle.ch

INHALTSVERZEICHNIS

INDUSTRIESAUGER

Ventos 12 4
Era iGo 5
Ventos RS1E 6
Boostix iGo 7
Ventos 32 L/PC + Ventos 32 L/AC 8
Ventos 42 L/AC 9
Ventos 50I 10
Waterking 11
Waterking XL 12
Ketos 56/2 E 13
Hydrox Works 14
Hydrox Fire 15

REINIGUNGSMITTEL

Kränzle Neutral 17
Kränzle Marine 17
Kränzle Plus 17
Aktivschaum Nerta Sky 17
Industriereiniger M88 18
Strip Extra, lösungsmittelfrei 18
Entschäumer 18
Gel Boy 15 Super 18
Fahrwagen 19-20

KEHRMASCHINEN

Colly 800 22
Kränzle 1+1 23

SPEZIAL GERÄTE & ZUBEHÖR

Reinigung mit Reinwasser 25
Lamellen- / Storenreinigung 30
Solarzellenreinigung 31
Tank- / Schacht- / Fassreiniger 35
Teleskop- / Weitwurf- / Spezialdoppellanze 36
HD-Flächenreinigung 37
Sicherheitskranhaken 38
HD-Schlauchroller 39
Elektro Durchlauferhitzer 40

AREALPFLEGE & UNKRAUTVERNICHTUNG

therm 1017 D U4 T 42
therm C 9/110 D U4 T 42
Zubehör Unkrautvernichtung 43

SPEZIAL-HOCHDRUCKREINIGER

E 1000 / 17 Elektro 45
E 350 / 23 Elektro 46-47
E 500 / 15 Elektro 46-47
B 350 / 23 Benzin 46-47
B 500 / 15 Benzin 46-47
Mehrplatzanlage 48
Autonomer HD-Reiniger 48
Stationäres Einsteigermodell 49

PROGRAMM INDUSTRIESAUGER

TROCKENSAUGER | NASS- UND TROCKENSAUGER | RÜCKENSAUGER | PUMPSAUGER



VENTOS 12 4

ERA IGO 5

VENTOS RS1E 6

BOOSTIX IGO 7

VENTOS 32 L/PC + VENTOS 32 L/AC 8

VENTOS 42 L/AC 9

VENTOS 50I 10

WATERKING 11

WATERKING XL 12

KETOS 56/2 E 13

HYDROX WORKS 14

HYDROX FIRE 15



VENTOS 12

ART.NR. 58370-CH | CHF 519.– INKL. MWST.

VENTOS 12 HE

ART.NR. 570010 | CHF 550.– INKL. MWST.



Papierstaubbeutel



Polsterdüse



Fugendüse

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	1.1 kW
Vakuum	250 mbar
Luftmenge	3.400 l/min
Schalldruckpegel	59 dB(A)
Kesselinhalt	12 l
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	2.5 m
Saugschlauch ø	32 mm
Saugrohr ø	32 mm
Gewicht	7 kg
Abmessung	350 x 450 x 375 mm

Der ideale Industriesauger speziell für kleine und mittelgrosse Flächen. Der wendige und handliche Trockensauger hat die nötige Saugkraft, um Flächen in Wohnungen, Büros und Geschäften, aber auch in Kliniken und Hotels schnell und gründlich zu reinigen.
Er ist mit umfangreichem Zubehör ausgestattet. Mit dem kräftigen 1.300-Watt- 2-Stufen-Motor erreicht er eine hohe Saugleistung bei niedrigem Schalldruckpegel

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
6010667	1x Saugschlauch, ø32 mm, komplett	48.20
MK-022	1x Teleskopsaugrohr, ø32 mm	41.00
2511538	1x Kombi-Bodendüse, 300 mm	31.40
2511523	1x Bodendüse, trocken, 300 mm	29.10
856000061	1x Pinseldüse, ø32 mm	4.70
856000101	1x Polsterdüse, ø32 mm	5.35
856000071	1x Fugendüse, ø32 mm	5.10
2512750	1x Kartuschenfilter	25.60

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
15621	1x Papierstaubbeutel (10 Stk.)	24.90
1.562.1S	1x Vliesstaubbeutel (10 Stk.)	35.65
571002	1x Kartuschenfilter HEPA	53.00
3000617	1x Motorschutzfilter	5.10

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

ERA IGO

AKKUSAUGER

ART.NR. SP120002 | CHF 1’195.00 INKL. MWST.





Vliesfilter-Beutel



Kombibodendüse



Polsterdüse

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	36 V
Leistung	1.5-3 kW
Vakuum	160 mbar
Luftmenge	1.980 l/min
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Kesselinhalt	9 l
Li-Ion Akku	2 x 18 V, 5 Ah
Saugschlauchlänge	2.5 m
Saugschlauch ø	32 mm
Saugrohr ø	32 mm
Gewicht	4.7kg
Abmessung	380 x 280 x 430 mm

Der innovative Akku-Trockensauger ERA iGO garantiert ein Maximum an Flexibilität und Mobilität. Die 36 V Li-Ionen Ausführung vereint kabelloses, autarkes Arbeiten mit den einzigartigen Features der ERA-Modellreihe. Ausgestattet mit zwei 18 Volt Akkus und einem 300 Watt EC-Motor erzielen Sie mit dem ERA iGO ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Die in Reihe geschalteten 7,5 Ah Akkus garantieren autarkes Arbeiten von bis zu 90 Minuten. Die Leistung stellen Sie stufenlos direkt am Gerät von 150 bis 300 Watt ein. Somit kann die Saugleistung jederzeit problemlos an den entsprechenden Bodenbelag angepasst werden. Hochwertige HEPA 13 Filtermedien garantieren jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen sich für Allergiker oder für die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder Kindergärten.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP111133	1x Teleskopsaugrohr Edelstahl, 0,6 m–1 m, ø32 mm	39.90
SP120124	1x Saugschlauch komplett, 2 m	49.10
SP114114	1x Energy-Kombidüse 280 mm	29.85
SP117294	1x 2 in 1 Polsterdüse, ø32 mm	13.40
SP101023	1x Fugendüse, 220 mm	6.40
SP117101	1x HEPA 13 Vliesfilterkorb	34.60
SP111132	1x HEPA 13 Filterkassette	53.80
SP122240	1x Schnellladegerät, extern	185.15
SP122238	1x Li-Ionen Akku 18V, 5 Ah einzeln (2 enthalten)	193.50

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP106013	1x Vliesfiltertüte (10 Stk.)	23.60
SP106061	1x HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	27.00
SP111193	1x HEPA 14 Filterkassette	66.30
SP122239	1x Li-Ionen Akku 18V, 7,5 Ah einzeln	252.10



VENTOS RS1-KABEL

ART.NR. 15883811951 | CHF 639.– INKL. MWST.



Saugschlauch



Polsterdüse



Fugendüse

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	0.9 kW
Vakuum	242 mbar
Luftmenge	2.760 l/min
Schalldruckpegel	57 dB(A)
Kesselinhalt	3.3 l
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	1.5 m
Saugschlauch ø	32 mm
Saugrohr ø	32 mm
Gewicht	4.8 kg
Abmessung	240 x 240 x 495 mm

Kompakter, leichter und ergonomischer Rückensauger mit hoher Leistung. Der Ventons RS1-Kabel wird wie ein Rucksack getragen. Die Hände bleiben frei und stören den Bediener nicht in seinen Bewegungen. Somit geht die Arbeit schneller, effizienter und leichter!

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
6010609	1x Saugschlauch, ø32 mm, 1.5 m	43.00
MK-022	1x Teleskopsaugrohr, ø32 mm	41.00
2511523	1x Bodendüse, trocken, 300 mm	29.10
856000061	1x Pinseldüse, ø32 mm	4.70
856000101	1x Polsterdüse, ø32 mm	5.35
856000071	1x Fugendüse, ø32 mm	5.10
01-341	1x Verlängerungsrohr 0.5 m	15.00
2512594	1x Teppichbodendüse, umschaltbar	50.00
6588010	1x Textil-Filtereinsatz	39.50
2512749	1x Mikrofilter T1	30.25

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
16241	1x Papierstaubbeutel (10 Stk.)	28.65
1.624S	1x Vliesstaubbeutel (10 Stk.)	36.00
2512751	1x Kartuschenfilter HEPA	52.60
734656	1x Saugschlauch DN 36 (Meterware)	25.20

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



BOOSTIX IGO

RUCKSACKSAUGER

ART.NR. SPZ122003 | CHF 1’239.– INKL. MWST.



Steckplätze



Schwerpunkt



Komplettansicht

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	36 V
Leistung	0.3 kW
Vakuum	160 mbar
Luftmenge	2.010 l/min
Schalldruckpegel	69 dB(A)
Kesselinhalt	5 l
Li-Ion Akku	2 x 18 V, 5 Ah
Saugschlauchlänge	0,95 m
Saugschlauch ø	32 mm
Saugrohr ø	32 mm
Gewicht	4.4 kg
Abmessung	180 x 380 x 450 mm

Ideal für die Reinigung von Treppenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln oder für grosse bestuhlte Säle, wie z.B. Kinos oder Theater. Das geringe Gewicht in Verbindung mit dem hohen Tragekomfort ermöglicht lange Arbeitsintervalle. Das durchgehend gepolsterte und ergonomische Tragesystem mit serienmässigem Brustgurt lässt sich individuell auf jeden Anwender einstellen. Das durchdachte Tragesystem sorgt für einen angenehmen Freiraum zwischen Rücken und Rucksacksauger und lässt die Luft zirkulieren, wodurch ein Hitzestau vermieden wird. BoostiX Akku 36 V: Bis zu 42 Minuten Laufzeit garantieren die zwei in Reihe geschalteten 18 V Akkus. Das Doppel-Schnellladegerät sorgt für eine Akku-Ladezeit von ca. einer Stunde. Hohe Effizienz und extra lange Motorlebensdauer durch bürstenlosen EC-Motor.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP122238	1x Li-Ionen Akku, 18V, 5 Ah (2 enthalten)	193.50
SP122240	1x Doppel-Schnellladegerät	185.15
SP122108	1x Saugschlauch, 0.95m, ø32	38.90
SP117228	1x Edelstahl-Teleskopsaugrohr 0.6-1.0 m	43.15
SP122115	1x HEPA 13 Vliesfilterkorb	35.00
SP122130	1x HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	32.00
SP114114	1x Kombidüse, 280 mm	29.85
SP101023	1x Fugendüse, 220 mm	6.40
SP117294	1x 2:1 Polsterdüse 130 mm	13.40
SP111206	1x Trockenbodendüse, 300 mm, ø32	29.90

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP122239	1x Li-Ionen Akku 18 V, 7.5 Ah (2 Stk. benötigt)	252.10
SP122130	1x HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	32.00



VENTOS 32 L / PC

UNIVERSALSAUGER

PUSH-CLEAN FILTERREINIGUNG
ART.NR. 580000 | CHF 830.– INKL. MWST.

VENTOS 32 L / AC

AUTOMATIC-CLEAN FILTERREINIGUNG
ART.NR. 580020 | CHF 949.– INKL. MWST.



Faltenfilter



Bodendüse



Staubbeutel

Wenn es um kompromisslose Sauberkeit geht, dann sind der Ventos 32 L/PC und Ventos 32 L/AC die idealen Begleiter. Der mobile Industriesauger ist ein Trocken-/Nasssauger mit umfangreichen Zubehör und ist ein wahrer Alleskönner, der in jeder Situation für maximale Sauberkeit sorgt. Durch die stufenlose Regelung der Saugleistung kann die benötigte Saugkraft zu jeder Zeit über das nutzerfreundliche Bedienpanel abgerufen werden. Eine integrierte Steckdose ermöglicht das Anschliessen von Elektrowerkzeugen (max. 2200 W). Der automatische Anlauf schaltet den Sauger beim Einschalten des Werkzeugs mit ein, die Nachlauffunktion sorgt für die vollständige Entleerung des Saugschlauchs nach dem Abschalten.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	1.2 kW
Vakuum	250 mbar
Luftmenge	4.500 l/min
Schalldruckpegel	68.3 dB(A)
Kesselinhalt	30 l
Länge Netzkabel	7.5 m
Saugschlauchlänge	4 m
Saugschlauch ø	35 mm
Saugrohr ø	35 mm
Gewicht	PC 18.5 kg / AC 19.3 kg
Abmessung	590 x 365 x 565 mm

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
454511	1x Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	39.50
454551	1x PE-Beutel (5 Stk.)	22.60
457062	1x PE-Beutel	5.50
457079	1x Faltenfilter-Patrone aus PET	31.35
584035	1x Bodendüse mit 2 Einsätzen, ø32 Rohr 360 mm breit	40.15
584023	1x Fugendüse, 300 mm lang, schwarz	10.05
584008	1x Saugpinsel, ø34,9 mm	10.05
584112	1x Elektrowerkzeugadapter, ø34	13.55
452825	1x Saugschlauch Ventos, ø32 x 4 m	45.20
584032	1x Verlängerungsrohr 500 mm, 2-teilig	22.10
584031	1x Handrohr gebogen, Kunststoff mit Luftschieber	19.10

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
584028	1x Bodendüse GRD Aluminium 450 mm mit Bürstenstreifen montiert	230.35
584024	1x Turbobürste	178.65
584018	1x Teppichdüse, 280 mm	62.75
584012	1x Hartbodendüse breit, 250 x 65 mm	22.10
584009	1x Polsterdüse	8.05
584017	1x Universal-Bürstendüse, 230 mm	23.55
584020	1x Saugbürste, ø34,9 mm, 235 mm (Kardätsche)	58.20
584019	1x Saugstriegel, ø34,9 mm, 240 mm (Kammstriegel)	58.20
457120	1x Faltenfilter Wet + Dry	73.20

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



VENTOS 42 L / AC

FEINSTAUBSAUGER

AUTOMATIC-CLEAN FILTERREINIGUNG
ART.NR. 580060 | CHF 995.– INKL. MWST.



Universal Bürstendüse



Saugbürste



Bodendüse

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	1.2 kW
Vakuum	250 mbar
Luftmenge	4.500 l/min
Schalldruckpegel	68.3 dB(A)
Kesselinhalt	40 l
Länge Netzkabel	7.5 m
Saugschlauchlänge	4 m
Saugschlauch ø	32 mm
Saugrohr ø	32 mm
Gewicht	19.8 kg
Abmessung	590 x 365 x 645 mm

Von der Baustelle über den Verkaufsraum bis zur Werkstatt, in Kombination mit Elektrowerkzeugen oder zum Einsaugen von Flüssigkeiten: Der Ventos 42 L/AC ist für alle Reinigungsaufgaben bestens gewappnet. Automatischer Anlauf, eine Abschaltautomatik beim Nasssaugen sowie die grosse Ablassschraube sorgen für sicheren Betrieb. Das extralange Netzkabel und der Saugschlauch bieten einen grossen Aktionsradius, und reichhaltiges Zubehör ermöglicht gründliches Arbeiten. Ein Plus an Komfort bietet die Automatic-Clean Filterreinigung des Ventos AC. Dank eines zusätzlichen Drehknopfes kann eingestellt werden, in welchen Intervallen ein automatisch ausgelöster Luftstoss den Faltenfilter reinigt. Dies ermöglicht lange Filterstandzeiten und sorgt für unterbrechungsfreies und kontinuierliches Arbeiten bei voller Saugleistung.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
454521	1x Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	46.00
454551	1x PE-Beutel (5 Stk.)	22.60
457062	1x PE-Beutel	5.50
457079	1x Faltenfilter-Patrone aus PET	31.35
584035	1x Bodendüse mit 2 Einsätzen ø32 Rohr 360 mm breit	40.15
584023	1x Fugendüse 300 mm lang, schwarz	10.05
584008	1x Saugpinsel ø34,9 mm	10.05
584112	1x Elektrowerkzeugadapter ø34	13.55
452825	1x Saugschlauch Ventos ø32 x 4 m	45.20
584032	1x Verlängerungsrohr 500 mm, 2-teilig	22.10
584031	1x Handrohr gebogen, Kunststoff mit Luftschieber	19.10

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
584028	1x Bodendüse GRD Aluminium, 450 mm mit Bürstenstreifen montiert	230.35
584024	1x Turbobürste, 280 mm	178.65
584018	1x Teppichdüse, 280 mm	62.75
584012	1x Hartbodendüse, 250 mm	22.10
584009	1x Polsterdüse, 109 x 145 mm	8.05
584017	1x Universal Bürstendüse, 250 mm	23.55
584020	1x Saugbürste, ø34,9 mm, 235 mm (Kardätsche)	58.20
584019	1x Saugstriegel, ø34,9 mm, 240 mm (Kammstriegel)	58.20
457120	1x Faltenfilter Wet + Dry	73.20



VENTOS 50 I

KARTUSCHENFILTER

ART.NR. 15127921265 | CHF 890.00 INKL. MWST.



Kartuschenfilter und Schwimmersystem



Textilfilter



Fugendüse

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	1.2 kW
Vakuum	210 mbar
Luftmenge	3.480 l/min
Schalldruckpegel	63 dB(A)
Kesselinhalt	50 l
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	4 m
Saugschlauch ø	40 mm
Saugrohr ø	40 mm
Gewicht	15 kg
Abmessung	590 x 590 x 790 mm

Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit gutem Fassungsvermögen und hoher Leistung. Der Ventos 50 I verfügt über ein robustes Metallfahrwerk sowie ein Behälter aus INOX-Material. Die optimale Lösung für alle, die einen soliden und leistungsstarken Sauger benötigen.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
6010514	1x Saugschlauch ø40 mm, 4 m	70.90
2511606	1x Teleskopsaugrohr Edelstahl "S", 2-teilig	40.85
6010011	1x Bodendüse, 400 mm, nass	44.50
6010000	1x Bodendüse, 400 mm, trocken	34.90
2511611	1x Fugendüse aus antistatischem Gummi	19.90
2511613	1x Krümmer aus Gummi	52.90
2511612	1x Rundbürste für Krümmer	51.60
2512741	1x Kartuschenfilter	82.25
6730015	1x Polyesterfilter	36.90

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
1.023.361.S2	5 x Vliesstaubbeutel	21.35
2511615	1x Pinseldüse	9.50
2502900	1x Bodendüse 400 mm (Ersatz)	12.15
2511610	1x Fugendüse	10.55
6730000	1x Textilfilter	36.60
2502255	1x Gummilippen	7.55
2511210	1x Saugschlauch ø38 mm, Meterware	11.35

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



WATERKING

ART.NR. SP109200 | CHF 599.00 INKL. MWST.



Patentiertes Wasser-Abscheidesystem



Einhändiges Tragen



Kabelhaken

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	1.3 kW
Vakuum	260 mbar
Luftmenge	4.200 l/min
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Kesselinhalt	30 l
Länge Netzkabel	7.5 m
Saugschlauchlänge	2.5 m
Saugschlauch ø	32 mm
Saugrohr ø	38 mm
Gewicht	7.8 kg
Abmessung	460 x 380 x 590 mm

Der Waterking ist der ideale Sauger in der 30 Liter-Klasse für den Gebäudereiniger und hervorragend für die Grundreinigung. Extrem leistungsfähig, ermöglicht der Waterking eine hervorragende Flächenleistung. Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Belag. Durch die integrierte Blasfunktion können Filter aus-, Werkbänke ab- oder Flächen trockengeblasen werden. Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs und ergonomischem Griff machen den Sauger fit für den professionellen Einsatz.
Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP102018	2 x Edelstahl-Saugrohre ø38 mm, 0.5 m, einzeln	32.45
SP109069	1x Saugschlauch 2.5 m	48.15
SP102016	1x Fugendüse	7.95
SP102017	1x Rundpinseldüse	8.40
SP109071	1x Trockenbodendüse 360 mm	27.45
SP109114	1x Nassbodendüse 360 mm	32.00
SP109058	1x HEPA Feinstaub-Filterpatrone	53.60
SP109057	1x Zykloneinsatz	27.95
SP109103	1x Netzkabel 7.5 m	67.15

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP101020	1x Vliesfiltertüte (5 Stk.)	23.55
SP101100	1x Bürststreifen-Set 360 mm	13.95
SP101101	1x Ersatzgummilippe einzeln 360 mm	8.05



WATERKING XL

ART.NR. SP109901 | CHF 869.00 INKL. MWST.



Steckdose am Gerät



Bedienungstaster



Schmutzwasser-Ablassschlauch

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	1.3 kW
Vakuum	260 mbar
Luftmenge	4.200 l/min
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Kesselinhalt	45 l
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch ø	38 mm
Saugrohr ø	38 mm
Gewicht	13.5 kg
Abmessung	490 x 440 x 770 mm

Innovativer Nass- /Trockensauger mit vielen Extras und grossen Leistungsreserven. Der Waterking XL wird zum idealen Begleiter während der Grundreinigung.
Eine innovative Feststellbremse am stabilen Chassis sichert den Sauger vor ungewolltem Wegrollen während dem Einsatz. Der grosse, werkzeuglos abnehmbare Schubbügel ermöglicht ein komfortables Handling und einfachen Transport. Mit dem serienmässigen Abwasserschlauch kann die Schmutzflotte restlos abgelassen werden, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Belag.
Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.
Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Parkposition und ergonomischem Handgriff machen den Sauger fit für den täglichen, professionellen Einsatz.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP102018	2 x Edelstahl-Saugrohre ø38 mm, 0.5 m, einzeln	32.45
SP102013	1x Saugschlauch 3 m	67.00
SP102016	1x Fugendüse	7.95
SP102017	1x Rundpinseldüse	8.40
SP102125	1x Trockenbodendüse 450 mm	37.55
SP102124	1x Nassbodendüse 450 mm	37.55
SP109058	1x HEPA Feinstaub-Filterpatrone	53.60
SP109057	1x Zykloneinsatz	27.95
SP109103	1x Netzkabel 7.5 m	67.15

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP102031	1x Vliesfiltertüte (5 Stk.)	23.80
SP102127	1x Bürststreifen-Set 450 mm	16.20
SP102126	1x Ersatzgummilippeneinsatz 450 mm für SP102124	16.20

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



KETOS 56/2 E

MIT 2 SAUGTURBINEN

ART.NR. SP112005 | CHF 1’408.00 INKL. MWST.



Kippfunktion



Kabelhaken



Wasser-Abscheidesystem

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	2.6 kW
Vakuum	300 mbar
Volumenstrom	2x 4.200 l/ Min
Schalldruckpegel	69 dB(A)
Kesselinhalt	55 l
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch ø	38 mm
Saugrohr ø	38 mm
Gewicht	21 kg
Abmessung	470 x 540 x 900 mm

Ideal für Dienstleister, Industrie, Hausmeisterdienste und Gastronomie. Der Ketos ist ein extrem leistungsfähiger, wirtschaftlicher und moderner Profisauger der Oberklasse. Durch die in Reihe geschalteten Motoren wird eine Art Turbolader-Effekt erzeugt und entfacht das gewaltige Leistungsspektrum.
Trotz 50 % Leistungssteigerung ist es gelungen, dem immer stetig wachsenden Umweltbewusstsein gerecht zu werden und den Geräuschpegel bei voller Leistung auf nur 69 dB(A) zu reduzieren. Mit dem Ketos arbeiten Sie nachhaltig und effizient auf dem neuesten Stand der Technik und können je nach Leistungsbedarf zwischen den Stufen Economy und Turbo wählen. Das bewährte und patentierte Zyklon-Wasser-Abscheidesystem wurde auch in der neuen Baureihe integriert und sorgt für eine optimale Wasseraufnahme. Der Ketos kann wahlweise gekippt oder komfortabel durch den verstärkten Knickschlauch entleert werden.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP102018	2 x Edelstahl-Saugrohre ø38 mm, 0.5 m, einzeln	32.45
SP102013	1x Saugschlauch 3 m	67.00
SP102016	1x Fugendüse	7.95
SP102017	1x Rundpinseldüse	8.40
SP102125	1x Trockenbodendüse 450 mm	37.55
SP102124	1x Nassbodendüse 450 mm	37.55
SP102051	1x Metallbodendüse	169.65
SP109058	1x HEPA Feinstaub-Filterpatrone	53.60
SP109057	1x Zykloneinsatz	27.95
SP109103	1x Netzkabel 7.5 m	67.15

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP102031	1x Vliesfiltertüte (5 Stk.)	23.80
SP102127	1x Bürststreifen-Set 450 mm	16.20
SP102126	1x Ersatzgummilippeneinsatz 450 mm für SP102124	16.20



HYDROX WORKS

ART.NR. SP113011 | CHF 1’796.00 INKL. MWST.



Behälter mit Pumpe



Rückseite



Schiebebügel

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	1.95 kW
Vakuum	230 mbar
Volumenstrom	4.440 l/min
Förderleistung	19.000 l/h
Max. Förderhöhe	10 m
Abwasseranschluss	C-Kupplung
Schalldruckpegel	79 dp (A)
Kesselinhalt	40 l
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge Sauger	7 m
Saugschlauchlänge Abwasser	10 m
Saugschlauch ø	38 mm
Saugrohr ø	38 mm
Gewicht	22 kg
Abmessung	718 x 539 x 388 mm

Die HydroX-Reihe setzt neue Massstäbe im Bereich Pumpsauger und ist optimal für das Abpumpen grosser Wassermengen bei Hochwasser, Wasser- oder Brandschäden. Der HydroX Works für Industrie vereint maximale Saugleistung mit leistungsstarker Pumpe und kompakter Bauweise. Für die HydroX-Reihe mit 40 l Behältervolumen gilt Made in Germany – so entsteht höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Der Sauger bietet ein optimal abgestimmtes Verhältnis von Saug- und Pumpleistung, was jederzeit ein effizientes und unterbrechungsfreies Absaugen sicherstellt. Die trockenlaufsichere Pumpe ist mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, damit lässt sie sich einfach herausnehmen und reinigen. Der neue, grosse Auffangkorb und das bewährte Zyklonsystem gewährleisten eine effektive Abscheidung von Grobpartikeln, sowie Schaum. Ein 10 m Schmutzwasserschlauch mit einem Durchmesser von 38 mm und der universelle C-Rohr-Anschluss für Feuerwehr- und THW-Schläuche setzen die hohe Pumpenleistung optimal in tatsächliche Förderleistung um. Für höchste Sicherheit sorgen ein PRCD-Personenschutzschalter und sichere Steckdosen (IP54 für HydroX Works 113011). Robuste Feststellbremsen, praktische Kabelhaken, ein flexibler Schubbügel und eine komfortable Zubehöraufbewahrung sorgen zudem für maximalen Bedienkomfort.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP113258	1x C-Schlauch Pumpenseite 10 m	193.00
SP113257	1x Saugschlauch 7 m	128.00
SP113222	1x Zykloneinsatz	34.00
SP113245	1x Saugrohr 50 cm Kunststoff (4 Stk.)	13.00
SP113215	1x Entnehmbarer Filterkorb	51.00
SP102016	1x Fugendüse 240 mm	7.95
SP109114	1x Nassbodendüse 360 mm	32.00
SP113234	1x Pumpe 750 W	457.00

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP101101	1x Ersatzgummilippe, einzeln 360 mm, für Nassbodendüse	8.05

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



HYDROX FIRE

FEUERWEHRSAUGER

ART.NR. SP113051 | CHF 2'723.00 INKL. MWST.



Pumpenwechsel



Tragegriff



Rückseite

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V
Leistung	1.95 kW
Vakuum	230 mbar
Volumenstrom	4.440 l/min
Förderleistung	19.000 l/h
Max. Förderhöhe	10 m
Abwasseranschluss	C-Kupplung
Schalldruckpegel	79 dp (A)
Kesselinhalt	40 l
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge Sauger	7 m
Saugschlauchlänge Abwasser	10 m
Saugschlauch ø	38 mm
Saugrohr ø	38 mm
Gewicht	23 kg
Abmessung	718 x 539 x 388 mm

Die HydroX-Reihe setzt neue Massstäbe im Bereich Pumpsauger und ist optimal für das Abpumpen grosser Wassermengen bei Hochwasser, Wasser- oder Brandschäden. Der HydroX Fire für Feuerwehr und THW vereint maximale Saugleistung mit leistungsstarker Pumpe und kompakter Bauweise. Für die HydroX-Reihe mit 40 l Behältervolumen gilt Made in Germany – so entsteht höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die beiden Sauger bieten ein optimal abgestimmtes Verhältnis von Saug- und Pumpleistung, was jederzeit ein effizientes und unterbrechungsfreies Absaugen sicherstellt. Die trockenlaufsichere Pumpe ist mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, damit lässt sie sich einfach herausnehmen und reinigen. Der neue, grosse Auffangkorb und das bewährte Zyklonsystem gewährleisten eine effektive Abscheidung von Grobpartikeln, sowie Schaum. Ein 10 m Schmutzwasserschlauch mit einem Durchmesser von 38 mm und der universelle C-Rohr-Anschluss für Feuerwehr- und THW-Schläuche setzen die hohe Pumpenleistung optimal in tatsächliche Förderleistung um.
Für höchste Sicherheit sorgen ein PRCD-Personenschutzschalter und sichere Steckdosen (IP68 für HydroX Fire 113051).
Robuste Feststellbremsen, praktische Kabelhaken, ein flexibler Schubbügel und eine komfortable Zubehöraufbewahrung sorgen zudem für maximalen Bedienkomfort.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP113258	1x C-Schlauch Pumpenseite 10 m	193.00
SP113257	1x Saugschlauch 7 m	128.00
SP113222	1x Zykloneinsatz	34.00
SP102018	2 x Edelstahl-Saugrohre ø38 mm, 0.5 m, einzeln	32.45
SP113215	1x Entnehmbarer Filterkorb	51.00
SP102016	1x Fugendüse 240 mm	7.95
SP113250	1x Nassbodendüse, Metall, 450 mm	203.70
SP113234	1x Pumpe 750 W	457.00

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
SP101101	1x Ersatzgummilippe, einzeln 360 mm, für Nassbodendüse	8.05

REINIGUNGSMITTEL / -ZUBEHÖR

KRÄNZLE-REINIGER | SPEZIAL-REINIGER | REINIGUNGS-SET | ENTKALKER | FAHRWAGEN



KRÄNZLE NEUTRAL 17

KRÄNZLE MARINE 17

KRÄNZLE PLUS 17

AKTIVSCHAUM NERTA SKY 17

INDUSTRIEREINIGER M88 18

STRIP EXTRA, LÖSUNGSMITTELFREI 18

ENTSCHÄUMER 18

GEL BOY 15 SUPER 18

FAHRWAGEN 19-20



KRÄNZLE NEUTRAL

ART. NR.	GEBINDE	UVP	PH-WERT
412710	1x Flasche à 1 l	9.95	10.9
412711	1x Kanister à 5 l	36.15	
412712	1x Kanister à 25 l	129.50	
412718	1x Kanister à 950 l	5'804.00	

Für die Entfernung starker Verschmutzungen.



KRÄNZLE MARINE

ART. NR.	GEBINDE	UVP	PH-WERT
412731	1x Kanister à 5 l	37.15	13.5
412732	1x Kanister à 25 l	131.50	

Alkalisches Reinigungs- und Entfettungsmittel.
Für die Reinigung von Motoren, speziell zur Brandschadensanierung.



KRÄNZLE PLUS

ART. NR.	GEBINDE	UVP	PH-WERT
412721	1x Kanister à 5 l	38.65	13.2
412722	1x Kanister à 25 l	140.55	

Spezialreiniger zur Entfettung und Reinigung.





AKTIVSCHAUM NERTA SKY

ART. NR.	GEBINDE	UVP	PH-WERT
ENT-100326_25	1x Aktivschaum Nerta Sky 20 l	202.10	13
SET-SCHAUM1	1x Schauminjektor (RM5403552) + Aktivschaum + Auslaufhahnen	389.00	

Der Aktivschaum Nerta ist ein stark konzentriertes Vorwaschmittel mit Frischeduft, für die Reinigung von Fahrzeugen. Füllt die Mikroporen der Karrosserie nach der Reinigung. Der Schaum enthält Moleküle, die einen glänzenden, schmutzabweisenden Film auf den Lack legen. Leicht nachspülbar. Entfernt Insekten, Bremsstaub, Oel- und Dieselfilm.

Wichtiger Hinweis
Bei Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln die jeweiligen Verordnungen, Vorschriften, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblätter beachten.



INDUSTRIEREINIGER M88

ART. NR.	GEBINDE	UVP	PH-WERT
20179.00110	Kanister à 10 l	84.80	13.0

Kraftvoller Reiniger zur Reinigung von Maschinen und für allgemeine Reinigungsarbeiten in Industriebetrieben. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Hallen- und Werkstattböden. Neben dem starken Schmutzlöse- und Emulgiervermögen zeichnet sich das Produkt durch gute Korrosionsschutzeigenschaften aus. Anwendungsbereich: Für abwaschbare Flächen und Böden wie PVC, Natur- und Kunststein; auch für Fliesen, Armaturen, Sanitärporzellan, Chrom und Chromstahl.



STRIP EXTRA, LÖSUNGSMITTELFREI

ART. NR.	GEBINDE	UVP	PH-WERT
13003.00110	Kanister à 10 l	108.65	12.5

Alkalisches Reinigungs- und Entfettungsmittel. Für die Reinigung von Motoren, speziell zur Brandschadensanierung. Auf allen waschbaren Bodenbelägen wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi, Colovinyl, Steinholz einsetzbar.



ENTSCHÄUMER

ART. NR.	GEBINDE	UVP	PH-WERT
15003.00101	Flasche à 1 l	19.00	7.5
15003.00110	Kanister à 10 l	145.00	

Gebrauchsfertiger Entschäumer. Wirtschaftlich, spontane Wirkung, verhindert, bzw. beseitigt Schaumbildung. Für alle Gerätetypen geeignet. Zur Entschäumung bei maschineller Reinigung z.B. für Sprühextraktionsgeräte, Nasssauger und Scheuersaugmaschinen.



GEL BOY C15 SUPER

ART.NR. 1511898 | CHF 871.65 INKL. MWST.

Pumpe zum Entkalken von Kesselschlangen, Wärmetauschern, Kühlkreisläufen, Kesseln und Verdunstungstürmen. Besonders geeignet für schwierige Entkalkungen.

TECHNISCHE DATEN

Tank	15 l
Durchmesser	35 cm
Höhe	48 cm
Motor	230/0,15 (V/PS)
Gewicht	9.2 kg

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	GEBINDE	UVP
1600002	Amidosulfonsäure zum entkalken, 1 kg Dose	32.00

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



FAHRWAGEN MIT ZUBEHÖR

ARTIKELDETAILS FAHRWAGEN LEER:

sonstige Eigenschaften	platzsparend, wendig
Gewicht	14 kg
Material	Edelstahl
Produkttyp	Schlauchwagen
Breite	540 mm
Höhe	1150 mm
Tiefe	620 mm

Dieser multifunktionale Fahrwagen ist für die Aufnahme und den Transport von Schaum- und Desinfektionseinheiten geeignet. Er wird aus robustem Edelstahl gefertigt. Die Standfläche ist offen konzipiert damit verschüttete Flüssigkeiten ungehindert ablaufen können. Auf der Standfläche finden zwei Chemiekanister mit bis zu jeweils 25 kg Platz. Der Fahrwagen wird zudem mit zwei Lanzenköchern, Einsteckdurchmesser 38 mm und mit zwei grauen, spezialgummibereiften Rädern ausgestattet. Für den einfachen Transport oder eine platzsparende Aufbewahrung kann der Schubbügel einfach umgeklappt werden.

ARTIKEL FÜR DIE INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG

	ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
	RM710000163389	1x Fahrwagen für Injektor / Schlauchtrommel	791.40
	RM73950	1x Schlauchtrommel STKI, DN10, 35m, 300 bar, 1/2"IG:1/2"IG	818.35
	RM200167634	1x Injektor ST-167 extreme 1,6/,2.0 1/2 IG1x, 350bar	588.20
	RM200167635	1x Injektor ST-167 extreme 1,7/2,0 1/2"IG, 350bar	567.90
	RM200168420	1x Wandhalterung für Injektor ST-164/167/168	16.45
	RM202700500	1x Pistole ST 2700 blau inox, E:3/8"IG, A:1/4"IG, 310bar	202.70
	RM202700355	1x Kupplung KW-Profi 1/4"AG Edelstahl/Kunststoff	64.35
	RM200310010	1x Drehgelenk, 3/8"IG, 3/8"AG, Edelstahl, 350 bar	39.85
	RM200175400*	1x Doppelschaumlanze ST-175-650 1/4" IG, ohne Düsen	266.50
	D2507	1x Flachstrahldüse 07, 25° 1/4" MEG	18.25

ARTIKEL FÜR DIE INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG (FORTSETZUNG)

	ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
	RM200031510	1x Chemieansaugset ST-31-1500mm 9x3 blau	25.20
	RM357654530	1x Hochdruckschlauch DN10 30m 3/8" IG 400 bar	440.10
	13475	1x Nippel für Steckkupplung	24.60
	RM200075406	1x Düse mit Strahlformer 06 (1,45)	25.00
	RM5161059*	1x Doppellanze 1000 mm mit ISO-Handgriff und Stecknippel	160.60
	RM51603*	1x Doppellanze kurz	95.35
	74106	1x Schlauch-Wanddurchführung Edelstahl 50x37mm	146.95
	RM764434002	1x Schlauchaufroller 4434 grau /20 Meter M22AG:M22IG	912.35
	HE580219	2x Adapter Edelstahl, gerader Verbinder, 1/2"AG:3/8"AG	32.00
	HE486166	2x Adapter AG-IG Inox, 3/8"IG:M22x1.5AG	26.00
	HE580574	2x Adapter Edelstahl, gerader Verbinder, 1/2"AG:3/8"IG	67.00
	HE510343	2x Einschraubstutzen Edelstahl, 1/2"AG:12L M18x1.5	69.00
	HE486258	2x Adapter Edelstahl, M22x1.5"AG:1/2AG	21.20

* Hochdruckrüsen müssen separat bestellt werden.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

KEHRMASCHINEN



—

COLLY 800 22

—


K 1 + 1 23

—



COLLY 800

ART.NR. 50079 | CHF 780.00 INKL. MWST.

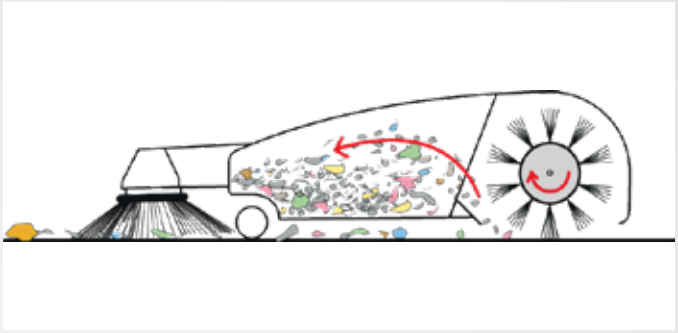

Kehrschaufel-Prinzip

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	800 mm
Kehrprinzip	Kehrschaufel-Prinzip
Volumen	30 l
Gewicht	19 kg
Masse	980 x 850 x 390 mm

Flexibel einsetzbar und ohne grossen Kraftaufwand ermöglicht Ihnen die Kränzle Colly 800 für die Innen- und Aussenreinigung, stets perfekte Reinigungsergebnisse. Gehwege, Einfahrten und Terrassen lassen sich schnell und gründlich von Schmutz befreien. Auch bei Landwirtschaftsbetrieben, Werkstätten, Handwerkern und Gebäudereinigern werden alle Flächen besenrein sauber. Die effiziente Kränzle Colly 800 ist leicht zu bedienen, ergonomisch geformt und kehrt nahezu staubfrei, sogar an schwierigen Ecken und Kanten.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
505018	1x Seitenbesen (2 Stk. enthalten)	88.80
505057	1x Rundriemen für Seitenbesen	35.45
505063	1x Riemenführung links	8.15
505064	1x Riemenführung rechts	8.15
505022	1x Riemenantrieb links	31.30
505021	1x Riemenantrieb rechts	31.30




Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

K 1+1

ART.NR. 50077 | CHF 990.00 INKL. MWST.



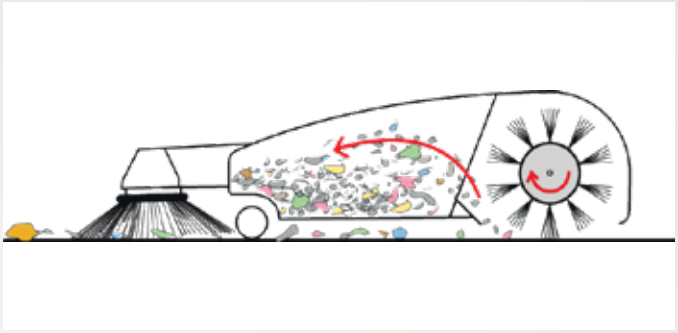

Kehrschaufel-Prinzip

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	670 mm
Kehrprinzip	Kehrschaufel-Prinzip
Volumen	30 l
Gewicht	24 kg
Masse	1300 x 800 x 2060 mm

Der Profi nicht nur für Haus und Hof. Die K 1+1 mit Kehrschauel-Prinzip überzeugt durch ihre effiziente Schmutzaufnahme. Sammelbehälter und Gehäuse sind aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und damit robust und langlebig.

Der Seitenbesen lässt sich in der Höhe verstellen. Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Fahrbügel.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
51060	1x Seitenbesen	118.20
51059	1x Keilriemen	48.05



SPEZIAL GERÄTE & ZUBEHÖR

REINIGUNG MIT REINWASSER | LAMELLEN-/STORENREINIGUNG | SOLARZELLENREINIGUNG TELESKOPLANZEN | TANK-/SCHACHTREINIGER | SPEZIALLANZEN | FLÄCHENREINIGER | SICHERHEITSKRANHAKEN | HD-SCHLAUCHROLLER | ELEKTRO DURCHLAUFERHITZER



REINIGUNG MIT REINWASSER 25

LAMELLEN-/STORENREINIGUNG 30

SOLARZELLENREINIGUNG 31

TANK-/SCHACHT-/FASSREINIGER 35

TELESKOPLANZEN / WEITWURFLANZE / SPEZIALDOPPELLANZE 36

FLÄCHENREINIGER 37

SICHERHEITSKRANHAKEN 38

HD-SCHLAUCHROLLER 39

ELEKTRO DURCHLAUFERHITZER 40



HDRW 10/122 TST

ART.NR. 417331-RW3 | CHF 4’145.35 INKL. MWST.



Hochdruckpistole



Hochdruckpumpe



Schlauchanschluss

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	30–120 bar / 3–12 MPa
Wasserleistung	9.5 l/min (570 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2.3 kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58 kg

Der Reinwasser-Hochdruckreiniger HDRW ist ein kompaktes System, das auf einem praktischen Transportwagen aufgebaut ist. Mit seinen drei integrierten Harzpatronen wierd ein mineral- und kalkfreies Reinwasser erzeugt, welches mit Hilfe des Hochdruckpumpe optimal für die Reinigung von Fahrzeugen, Lamellenstoren, Solarzellen, Fensterfronten und vielem mehr geeignet ist. Ohne Nachpolieren und Abziehen wird ein perfektes und effizientes Reinigungsergebnis erzielt. Mit diversem Zubehör ausrüstbar.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
600082	1x Hochdruckpumpeneinheit HD 10/122	990.00
443921	1x Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch	826.05
DIUH2	1x HydroPower Ultra Filter L	1'052.00
402301	1x Fahrgestell	674.70
12500	1x Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3	147.55
12420-XXX	1x Lanze 1000mm mit Stecknippel, Griffschalen, ohne HD-Düse	96.45
M20042	1x Messerdüse 042, R1/4" AG	18.25

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
311821	1x Ultra Harz Packs für Hydro, Set à 3 Beutel à 6 l Harz	235.85
ROTDS	1x TDS Messgerät	46.25



HIFLO RO60 UMKEHROSMOSE

ART.NR. URW60C | PREIS AUF ANFRAGE



Komplettaggregat



Doppelmembrane



Filter

TECHNISCHE DATEN

Wasserausgangsleistung	700 l/h
Wasserausgang	1
Pumpenleistung	1.1 kW
Membranen	2
Harzfilter	Kartusche 4.5 l
TDS Sensoren	nach Membranen + Wasserausgang
Leergewicht	83 kg
Gewicht inkl. Befüllung	89 kg
Umgebungstemperatur	5–40°C
Wassertemperatur	5–25°C
Eingangsdruck	0–6 bar
Betriebsdruck	max. 10 bar
Elektroversorgung (Pumpe)	230 V / 50 Hz / 1,1 kW
Abmessung	1230 x 750 x 510 mm

Perfekt geeignet für die Reinigung grosser Glasfassaden liefert das Gerät die benötigte, hohe Wassermenge zum effektiven Reinigen und Spülen grosser Flächen. Es kann von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden, ohne dass dabei Kapazität verloren geht. Wird es von einer Person allein verwendet, profitiert diese von einer erhöhten Wasserleistung. Zudem eignet es sich ideal zur schnellen und zuverlässigen Tankbefüllung. Die automatische Pumpensteuerung mit integriertem Trockenlaufschutz sorgt für einen sicheren und reibungslosen Betrieb. Der stabile, korrosionsfeste Edelstahlrahmen gewährleistet eine lange Lebensdauer, während das integrierte TDS-Meter eine präzise Kontrolle der Wasser- und Harzqualität ermöglicht.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
17521	1x Sediment Vorfiltereinsatz	76.30
17201	1x Harzpatrone 20" gefüllt	175.80
17196	1x Harzfiltergehäuse für RO60	794.35

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
17197	1x Harzpatrone leer Hiflo	61.35
17020	1x Dichtring Hiflo Di140	25.90
17509	1x Kombi-Vorfiltereinsatz (Chlor/Sediment)	207.30
18782	1x HydroPower® RO Druckminderer	97.35
DIP25	1x Premium Ionen-Austauschharz / Eimer 25 l	240.00

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



HYDRO POWER EINSTEIGER SET CARBON

ART.NR. DINK1 | CHF 949.55 INKL. MWST.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
DIUH1	1x HydroPower Ultra Filter S	826.00
CC60T	1x nLITE CarbonComposite, 6,00 m	589.00
NGS15	1x nLITE Winkeladapter Set S, 15 cm	34.25
NFK28	1x nLite Power Bürste kpl. gesplissen, 28 cm	116.60
DLS25	1x DuroFlex-Schlauch, 25 m	109.10



HYDRO POWER ULTRA FILTER L

ART.NR. DINK2 | CHF 2’211.00 INKL. MWST.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
DIUH2	1x HydroPower Ultra Filter L	1’052.00
CF86G	1x nLite Carbon 24K, 8.60 m	1’084.25
NGS15	1x nLite Winkeladapter Set S, 15 cm	34.25
NFK28	1x nLite Power Bürste, gesplissen, 28 cm	116.60
DLS25	1x DuroFlex-Schlauch, 25 m	109.10



HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC


ART.NR. RW860LC | CHF 2’635.00 INKL. MWST.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
DIUH3	1x HydroPower Ultra Filter LC mit Wagen	1’633.35
CF86G	1x nLite Carbon 24K, 8.60 m	1’084.25
NGS30	1x Winkeladapter M, 42 cm	94.00
NFR28	1x Winkelbürste gesplissen, 28 cm	145.85
DLS25	1x DuroFlex-Schlauch, 25 m	109.10

REINWASSERZUBEHÖR

ULTRA HARZ PACKS FÜR HYDRO POWER® ULTRA FILTER



ART. NR.	BEZEICHNUNG	PASSEND ZU	UVP
DIUBS	1x Ultra Harz Pack 1 Stk. (6 l)	DINK1, DIUK1, DIUH1	92.65
DIUB1	1x Ultra Harz Pack 3 Stk. (18 l)	DINK1, DIUK1, DIUH1	235.85
311821	1x Ultra Harz Packs Set mit 3 Ultra Harz Packs (18 l)	RW860LC, DINK3, DIUH3	235.85

PREMIUM IONEN-AUSTAUSCHHARZ



ART. NR.	BEZEICHNUNG	PASSEND ZU	UVP
DIP25	1x Premium Ionen-Austauschharz, Eimer 25 l	URW60C, RO60C	240.00
310371	1x Premium Ionen-Austauschharz, 4 Beutel (24 l) in luftdichtem Sack (DIB 84)	TRLR1	219.80

NLITE® CARBON 24K KOMPLETT-STANGE



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
RWCF12H	1x nLITE® CARBON 24K, Komplett-Stange, 11.90 m Beinhaltet: - CF86G Teleskopische Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m - CF33G Teleskopische Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m - NLHCC Erweiterungs-Adapter - NGS30 Winkeladapter-Set-M, 42 cm - NFK28 Power Bürste komplett, 28 cm - DLS25 DuroFlex-Schlauch 25m Ø 5/8 mm	1'720.15

WASSERFÜHRENDE STANGEN NLITE® CARBON 24K



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
CF60T	1x Teleskopstange, 6.0 m (nicht erweiterbar)	799.95
CF86G	1x Teleskopische Hauptstange, 8.60 m (erweiterbar 2x CF33G)	1'084.25
CF33G	1x Teleskopische Erweiterungsstange, 3.20 m	427.00

WASSERFÜHRENDE STANGEN NLITE® CARBON COMPOSITE



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
CC16T	1x Teleskopische Stange, 1.60 m (nicht erweiterbar)	115.05
CC32T	1x Teleskopische Stange, 3.20 m (nicht erweiterbar)	197.40
CC85T	1x Teleskopische Stange, 8.60 m (nicht erweiterbar)	697.55

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

REINWASSERZUBEHÖR



NLITE® POWER-BÜRSTEN

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
NFK28	1x nLITE® Power Bürste kpl. gesplissen, 28 cm	116.60
NFK41	1x nLITE® Power Bürste kpl. gesplissen, 41 cm	141.55



NLITE® HYBRID-BÜRSTE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
NUH41	1x nLITE® Hybrid Bürste Naturhaar + Power, 41 cm	202.00



NLITE® WINKELBÜRSTE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
NFR28	1x nLITE® Winkelbürste gesplissen, 28 cm	145.85
NFR41	1x nLITE® Winkelbürste gesplissen, 41 cm	165.05



NLITE® SOFT-BÜRSTE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
NFS28	1x nLITE® Soft Bürste kpl., 28 cm	124.00
NFS41	1x nLITE® Soft Bürste kpl., 41 cm	137.00



NLITE® ZUBEHÖR

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
NLWVI	1x Wasserzuflussregler, zu DLS25, Ø 5/8 mm	60.30
NGS15	1x Winkeladapter-Set-S, 15 cm	34.25
NGS30	1x Winkeladapter-Set-M, 42 cm	94.00
NLHCC	1x Erweiterungs-Adapter	82.00



TDS MONITOR

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
16576	1x TDS Monitor	178.80



HydroPower® RO Druckminderer

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
18782	1x HydroPower® RO Druckminderer, regelbar 3-6 Bar	97.35



LAMELLENREINIGER

ART.NR. 0201604 | 55 MM BÜRSTEN | CHF 3'990.00 INKL. MWST.
ART.NR. 0201605 | 60 MM BÜRSTEN | CHF 3'990.00 INKL. MWST.
ART.NR. 0201606 | 70 MM BÜRSTEN | CHF 3'990.00 INKL. MWST.
ART.NR. 0201607 | 80 MM BÜRSTEN | CHF 3'990.00 INKL. MWST.
ART.NR. 0201608 | 95 MM BÜRSTEN | CHF 3'990.00 INKL. MWST.


Verstellbare Spüldüsen


Bürsten-Schnellwechselsystem


Stufenlose Höhenverstellung


TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	120 bar / 12 MPa
Temp. max	40°C
Wasserleistung	10 l/min (600 l/h)
Dimension LxHxB	300 x 320 x 260 mm
Gewicht	1.9 kg
Anschluss	M22 x 1,5 AG

Aussenjalousien müssen Wind und Wetter, Schmutz und Emissionen trotzen. Sauberkeit ist dabei also nicht nur eine Frage der Aussendarstellung: Damit eine kostenintensive Aussenjalousie lange Wert und Funktion erhält, muss regelmässig gereinigt werden – und das am besten professionell, sonst greifen Umwelteinflüsse die empfindliche Oberfläche an. Dieser unerwünschte Effekt, wird durch Sonneneinstrahlung noch verstärkt.
Mit dem LR-180-GTR erhalten Sie eine durchdachte Lösung für die schnelle, umweltschonende Reinigung von Aussenjalousien. Ganz leicht in Handhabung, Wartung und Pflege – und mit nur 1,9 kg ist ein angenehmes Arbeiten über lange Zeit problemos möglich. Die innovative, motorlose Technologie, treibt dabei mit einer Wasserturbine die Reinigungsbürsten an. Mit einem Handgriff lässt sich der Bürstenabstand individuell einstellen - genauso mühelos funktioniert auch der Bürstentausch dank Schnellwechselsystem.

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0201062	1x Bürstensatz à 3 Bürsten, ø55 mm	321.15
0201058	1x Bürstensatz à 3 Bürsten, ø60 mm	321.15
0201059	1x Bürstensatz à 3 Bürsten, ø70 mm	321.15
0201060	1x Bürstensatz à 3 Bürsten, ø80 mm	321.15
0201061	1x Bürstensatz à 3 Bürsten, ø95 mm	321.15
0200918	1x Spritzschutz 2-teilig	294.55
0201603	1x Transportkoffer leer	353.00
0500837	1x Basisschlauch 25 m für Modular-Stangen	258.95


Bürstensatz


Spritzschutz


Transportkoffer


Lamellenstorenreinigung

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



BÜRSTENSYSTEME SOLA-TECS W

ART.NR. 0201015 | W800
CHF 5’510.00 INKL. MWST.

ART.NR. 0201034 | W800DR DREHRICHTUNG UMSCHALTBAR
CHF 6’695.00 INKL. MWST.

ART.NR. 0201017 | W1000
CHF 6’153.00 INKL. MWST.

ART.NR. 0200702 | W1000DR DREHRICHTUNG UMSCHALTBAR
CHF 7’588.00 INKL. MWST.

Der SOLA-TECS W ist ein mobiles, nur mit Wasser angetriebenes Bürstenwalzen-System zur Reinigung und Pflege von Photovoltaikanlagen. Die professionelle Reinigung erfolgt mit mineralfreiem (Reinwasser) Wasser, in der Regel ohne Zusatz von Chemikalien. Der SOLA-TECS W wird über einen Hochdruckreiniger in Rotation versetzt und versorgt somit die Bürstenwalze mit Wasser, welches gleichzeitig zur Reinigung der PV-Anlage dient.

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	W800	W800DR	W1000	W1000DR
Flächenleistung ca.	300 m^2/h	300 m^2/h	350 m^2/h	350 m^2/h
Drehrichtung umschaltbar	nein	ja	nein	ja
Arbeitsdruck (HD-Reiniger)	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar
Auflagegewicht ca.	22 kg	22 kg	24 kg	24 kg
Wasserverbrauch	10 l/min	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Reinigungsbreite	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0201000	1x Ersatzbürste für W800	1’399.20
0201001	1x Ersatzbürste für W1000	1’761.55
0201046	1x Sicherheitswalze für Gefahrenzonen (Dachkanten)	492.70
0200285	1x Pendelrohr	521.20
0201052	1x Transportkiste	426.55
410811	1x HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 400 bar, 2xM22x1.5IG, NOM	250.00
410821	1x HD-Schlauch, 15 m, DN 8, 400 bar, 2xM22x1.5IG, NOM	290.00
410841	1x HD-Schlauch, 25 m, DN 8, 400 bar, 2xM22x1.5IG, NOM	466.40
13286	1x Schlauchverbinder E: M22x1.5 AG / A: M22x1.5 AG	12.85


Ersatzbürste


Sicherheitswalze


Pendelrohr


Transportkiste


Anwendungsbild



BÜRSTENSYSTEME SOLA-TECS C

ART.NR. 0201839 | C400 | CHF 3’070.90 INKL. MWST.
ART.NR. 0201819 | C600 | CHF 3’443.00 INKL. MWST.
ART.NR. 0201820 | C800 | CHF 3’889.45 INKL. MWST.
ART.NR. 0201821 | C1000 | CHF 4’391.00 INKL. MWST.


Einzelbürste


Bürstenerweiterungs-Set


Spritzschutz

Mit dem SOLA-TECS C erhalten Sie eine Profi-Lösung für die Reinigung und Pflege von Solar- und Photovoltaikanlagen. Hierbei wird eine motorlose Technologie eingesetzt, bei der die Bürstenwalzen über einen Hochdruckreiniger in Rotation versetzt werden. Die mobilen Geräte garantieren mit ihrer kompakten Bauweise, Auflagegewicht und der Führung über eine Teleskoplanze eine schnelle und mühelose Reinigung aller Photovoltaikanlagen. Auch in anderen Bereichen erzielen die Solarreiniger glänzende Ergebnisse, sei es in der Glas- und Gebäudereinigung oder bei der Wintergartenreinigung.

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	C400	C600	C800	C1000
Flächenleistung ca.	150 m²/h	250 m²/h	300 m²/h	350 m²/h
Arbeitsdruck (HD-Reiniger)	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar
Auflagegewicht ca.	3 kg	3.7 kg	4.3 kg	4.9 kg
Wasserverbrauch	5–10 l/min	5–10 l/min	5–10 lmin	5–10 l/min
Reinigungsbreite	420 mm	620 mm	820 mm	1020 mm

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
201354	1x Bürstenerweiterungs-Set (2x10cm) für C600/C800/1000	553.00
0200871	1x Spritzschutz mit Quick-Snap-Befestigung, für C400	353.30
0200866	1x Spritzschutz mit Quick-Snap-Befestigung, für C600	353.30
0200868	1x Spritzschutz mit Quick-Snap-Befestigung, für C800	353.30
0200870	1x Spritzschutz mit Quick-Snap-Befestigung, für C1000	353.30
0200813	1x Manuelle SOLA-Bürste, 40 cm	319.70
0200814	1x Manuelle SOLA-Bürste, 58 cm	408.50
0201631	1x Ersatzbürste C400	499.00
0200947	1x Ersatzbürste C600	646.00
0200951	1x Ersatzbürste C800	869.85
0200952	1x Ersatzbürste C1000	1'188.30
200288	1x SOLA-LITE VCTE-Adapter	165.15

OPTIONAL

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
410811	1x HD-Schlauch 10 m, DN 8, 400 bar, 2xM22x1.5IG, NOM	250.00
410821	1x HD-Schlauch 15 m, DN 8, 400 bar, 2xM22x1.5IG, NOM	290.00
410841	1x HD-Schlauch 25 m, DN 8, 400 bar, 2xM22x1.5IG, NOM	466.40
13286	1x Schlauchverbinder E: M22x1.5 AG / A: M22x1.5 AG	12.85

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

ZUBEHÖR SOLARREINIGUNG SOLA-TECS C



MODULARSTANGE FÜR C400 / C600 / C800

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0200805	1x Modularstange SOLA-LITE VCMO 1.8 m, Vollcarbon	240.90
0200829	1x Set à 8 Modularstangen, 3 Gleitbürsten, Lanzenbogen, 25m HD-Schlauch DN 6, Tasche	2’374.00
0200827	3 x Gleitbürsten für Modular-Stangen	124.05



LANZENBOGEN FÜR MODULARSTANGE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0200277	1x Lanzenbogen aussen	255.45



BASISSCHLAUCH FÜR MODULAR-STANGE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0500837	1x HD-Schlauch flexy 25 m, 2x M22x1.5IG, DN 6	258.95



STANGENTASCHE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0500836	1x Stangentasche für 8 Modularstangen SOLA-LITE VCMO 1.8 m	51.75



TELESKOP-LANZEN VOLLCARBON

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0200799	1x SOLA-LITE VCTE 12 (12 m) inkl. 3 Gleitbürsten, Sola-Lite VCTE - Adapter, 25 m HD-Schlauch NW 6	2’216.90
0200802	1x SOLA-LITE VCTE 15 (15 m) inkl. 3 Gleitbürsten, Sola-Lite VCTE - Adapter, 25 m HD-Schlauch NW 6	2’669.85
0200828	3 x Gleitbürsten für Teleskop-Lanze	124.05



LANZENBOGEN FÜR TELESKOP-LANZE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0200274	1x Lanzenbogen innen	247.95

ZUBEHÖR SOLARREINIGUNG SOLA-TECS C



BASISSCHLAUCH FÜR TELESKOP-LANZE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0500351	1x HD-Schlauch flexy 25 m, 1/4" AG auf M22x1.5 IG, NW6	269.15



DREHGELENK

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0200815	1x Drehgelenk für Modularstange / Teleskoplanze	462.00



FLECHTENENTFERNER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0201830	1x Flechtenentferner, 10 L/min, max. 120 bar, 5.6 kg, Reinigungsbreite 400 mm	1'803.50



WASSERSTOPP

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0200915	1x Wasserstopp: Manuelle Abschaltung. Flexible Befestigung dank Saugnapf und Gleitblech für C + W	346.30
0201774	1x Wasserstop SL SOLA-TECS C	313.50
132910	1x Kugelhahn 2 x M22 x 1,5 AG	124.00



FUNKFERNSTEUERUNG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
0200936	1x Funkfernsteuerung FFS230 (230 V)	1’508.60
0200937	1x Funkfernsteuerung FFS400 (400 V)	1’603.70

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

SCHACHT- / TANK- / FASSREINIGER





SCHACHT- UND ROHRREINIGER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
MO81033*	1x Schachtreiniger 300 mm, Edelstahl, E: G1/2"F, Düse 2x 1/8", max. 170 bar	979.60
MO81043*	1x Schachtreiniger 400mm, Edelstahl, E: G1/2"F, Düse 2x 1/8", max. 170 bar	1'068.05
85521*	1x Rohrreiniger 150 mm, Edelstahl, E: G1/4"F, Düse 2x 1/8", max. 30° C, max. 275 bar	451.15
81521*	1x Rohrreiniger 150 mm, Edelstahl, E: G1/4"F, Düse 2x 1/8", max. 120° C, max. 275 bar	604.50
18.00 . .	1x HD-Düsen 1/8", Düse 025 / 030 / 040 je 2 Stk.	auf Anfrage

* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.



TANKREINIGER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
PA25.3300.18	1x Tankreinigungskopf A30R, Edelstahl, E: 1/2"F, Düse 4xM4, max. 120° C, max. 160 bar	2'853.85
PA80.0884.60	1x Rundstrahldüse M4, 04	14.90



FASSREINIGER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
25.4350.00	1x M25E - Strombetriebener Fassreiniger + Absaugung, Ø Fass 730mm, 230V, 5570gr, 140 bar, 10-25 L/min, inkl. 2xM4 Düsen: 02-025-03-035-04	3’881.00
25.4380.00	1x M28E - Strombetriebener Fassreiniger + Absaugung, Ø Fass 640 mm, 230 V, 5955 gr, 140 bar, 10-25 L/min, inkl. 2xM4 Düsen: 02-025-03-035-04	4'529.40

TELESKOPLANZEN



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
RM525087110*	1x Teleskoplanze 2,55-3,80 m, E: 3/8" IG, A: 1/4" IG	345.10
RM525087210*	1x Teleskoplanze 2,55-5,75 m, E: 3/8" IG , A: 1/4" IG	384.35
RM525087410*	1x Teleskoplanze 3,21-7,55 m, E: 3/8" IG, A: 1/4" IG	469.25
121900	1x Teleskoplanze 2,4-5,4m, E: M22x1,5 AG, A: M22x1,5 IG	488.40
122110-XXX	1x Düsenhalter mit Druckverstellung, E: M22x1,5 AG, A: R1/4" IG	68.00
122100	1x Traggurt	50.15

* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

WEITWURFLANZE



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
RM200078500	1x Weitwurflanze ST-78 680 mm, E: 1/4"AG, max. 280bar, 130 l/min / 100°C, Länge 350mm mit 330mm Isolierung	244.15
RM200078415	1x Düse 1,5 mm (060) Edelstahl für Weitwurflanzen ST-78	22.65

ULTRAKURZ-LANZEN



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
RM51605*	1x Doppellanze ST-53, Ultrakurz, E: Stecknippel D12, A: 1/4"IG, Max. 250 bar, 150°C*	71.00
EP800604*	1x Ultra kurze Lanze, ca. 6 cm, E: Stecknippel D12, A: 1/4"IG, Max. 250 bar, 150°C*	36.20

* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

HD-FLÄCHENREINIGUNG*



ALLROUNDER MIT ABSAUGMÖGLICHKEIT

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
78240	1x Flächenreiniger FL-AER 200, ø200mm, E: 3/8"IG, HD-Düse 2x 18.15030	810.95
MO78242	1x Flächenreiniger FL-AER 300, ø300mm, E: 3/8"IG, HD-Düse 2x 18.15030	905.35



PROFESSIONAL MIT ABSAUGMÖGLICHKEIT

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
80764	1x Flächenreiniger FL-AH 520, ø520mm, E: 3/8"IG, HD-Düse 2x 18.15030	2'203.15



COMMERCIAL

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
80751	1x Flächenreiniger FL-CR 520, ø520mm, E: G3/8" IG, HD-Düse 2x 18.15030	1'468.45



HURRICANE

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
80601	1x Unterbodenwaschgerät HUR-520, ø520 mm, E: G3/8" IG, HD-Düse 2x 18.15030, 165 mm BF	1'685.20
80602	1x Unterbodenwaschgerät HUR-750, ø750 mm, E: G3/8" IG, HD-Düse 3x 18.15030, 165 mm BF	1'865.90
80603	1x Unterbodenwaschgerät HUR-520, ø520 mm, E: G3/8" IG, Weitsprühdüsen 2x 18.030, 230 mm BF	1'952.25



HURRICANE FLIP

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
78602	1x Hurricane Flip 300 Flächenreiniger + Unterbodenwäsche, 3/8IG:2x1/8IG, 275 bar	1'161.20



HURRICANE PRO

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
80607	1x Hurricane Pro HURp-520, ø520mm, E: G3/8" IG, Weitsprühdüsen 2x 18.030EG, Reinigungswinkel 90° verstellbar	2'765.25



LINEARER BODENREINIGER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
999911045	1x Bodenreiniger BR-200, Reinigungsbreite 250mm, Düsengrösse 045	221.35

* weitere Ausführungen/Düsen auf Anfrage.

SICHERHEITS-KRANHAKEN



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP131110	1x Für quadro 1000-1500, mit einfach Bügel	414.00



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP131111	1x Für quadro 1000-1500 mit Doppelbügel	482.00



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP131100	1x Für therm-1 / therm 1017 / therm RP	559.00



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP131102	1x Für C/CA therm	475.00



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP131112	1x Für Primus	404.00



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP131113	1x Für LX-RP	404.00

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

HOCHDRUCK-SCHLAUCHROLLER



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
K2300057	1x Schlauchroller Automat, Stahl lackiert	1'154.30

TECHNISCHE DATEN

HD-Schlauch, DN8, 20 m blau mit AG 3/8"+ Knickschutz
Schwenkplatte, EG 3/8" AG, 1/2", 200 bar
Adapter 3/8" IG / 1/2" AG drehbar



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
K2300061	1x Handschlauchroller 430 ABS, Kunststoff grau	787.95

TECHNISCHE DATEN

HD-Schlauch, DN8, 20 m blau mit AG 3/8"+ Knickschutz
Halter PU, EG 3/8", AG 1/2", 200 bar
Adapter 3/8" IG -/ 1/2" AG drehbar



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
43855	1x Automatik-Trommel Kränzle, Stahl lackiert	1'246.10

TECHNISCHE DATEN

HD-Schlauch, DN8, 20 m, M22x1.5 IG, Knickschutz
Schwenkplatte, Drehbar im Winkel 270°
Verbindungsschlauch 2 m E/A: M22x1.5 IG



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
412681	1x Automatik-Trommel Edelstahl Kränzle, 20 m	2'020.50
412691	1x Automatik-Trommel Edelstahl Kränzle, 30 m	2'718.55

TECHNISCHE DATEN

HD-Schlauch, DN8, 20 m, M22x1.5 IG, Knickschutz (Art. 412681)
HD-Schlauch, DN8, 20 m, M22x1.5 IG, Knickschutz (Art. 412691)
Schwenkplatte, Drehbar im Winkel 270°
Verbindungsschlauch 2 m E/A: M22x1.5 IG



ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
RM764434314	1x Automatikaufroller powershield365+, 20 m	1'086.70
TT76353230	1x Automatikaufroller powershield365+, 30 m	1'866.00

TECHNISCHE DATEN

HD-Schlauch, DN8, 20 m, M22x1.5 IG, Knickschutz (Art. RM764434314)
HD-Schlauch, DN8, 30 m, M22x1.5 IG, Knickschutz (Art. TT76353230)
Gestell aus Edelstahl, Trommel aus schlagfestem Kunststoff
Automatischer Federrückzug und Zugentlastung



INDUSTRIELLER ELEKTRISCHER DURCHLAUFERHITZER

Der Durchlauferhitzer SPLIT-E ist ein leistungsstarker elektrischer Heisswassererzeugerf, der speziell für professionelle Einsätze in Industrie, Landwirtschaft und gewerblichen Reinigungsbereichen entwickelt wurde. Mit einer Heizleistung von bis zu 48 kW und einer maximalen Wassertemperatur von 90 °C stellt das Gerät sofort heisses Wasser bereit, komplett emissionsfrei.
Dank seiner robusten Edelstahlkonstruktion überzeugt der SPLIT-E durch eine hohe Lebensdauer und lässt sich platzsparend an der Wand installieren. Der Durchlauferhitzer kann problemlos mit Kaltwasser-Hochdruckreinigern bis 250 bar kombiniert werden. Dadurch lässt sich die Reinigungsleistung durch heisses Wasser deutlich erhöhen – ideal für Autowaschanlagen sowie zahlreiche weitere industrielle Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	SPLIT-E 24	SPLIT-E 36	SPLIT-E 42	SPLIT-E 48
Max. Arbeitsdruck	3/250 bar	3/250 bar	3/250 bar	3/250 bar
Max. Durchflusswert	300/600 (l/h)	420/720 (l/h)	480/840 (l/h)	600/900 (l/h)
Temeperaturerhöhung °C bei l	41-8	48-10	47-12	50-13
Max. aufgenommene Leistung	33 A	49 A	57 A	65 A
Max. absorbierte Leistung	24 (kW)	36 (kW)	42 (kW)	48 (kW)
Spannung (V-ph-Hz)	400-3-50/60	400-3-50/60	400-3-50/60	400-3-50/60
Maximaltemperatur	90	90	90	90
Artikelnummer	01SL600	01SL700	01SL800	01SL900
Preis	3'675.40	4'972.60	5'080.70	5'188.80



ELEKTRO-DURCHLAUFERHITZER
FÜR DIE WANDMONTAGE

Überall dort, wo Flüssigkeiten unter Hochdruck aufzuheizen sind, kann der thermat eingesetzt werden. Selbstständiges Ein- und Ausschalten durch Strömungsschalter-Steuerung garantieren einen effizienten und sicheren Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	200 bar / 20 MPa
Durchflussmenge	20 l/min (1'200 l/h)
Zulauftemperatur max.	70 °C
Temperatur max.	150 °C
Elektr. Anschlusswert	400 V, 3 Ph PE 50/60HZ

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
CH0502	1x Elektro-Durchlauferhitzer, 18 kW / 26 A	4'476.60
CH0503	1x Elektro-Durchlauferhitzer, 24 kW / 35 A	4'476.60
CH0506	1x Elektro-Durchlauferhitzer, 36 kW / 52 A	6'975.80
CH0509	1x Elektro-Durchlauferhitzer, 48 kW / 70 A	7'086.25

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

AREALPFLEGE & UNKRAUTVERNICHTUNG



THERM 1017 D U4 T 42

THERM C 9/110 U4 T 42

UNKRAUTVERNICHTUNG ZUBEHÖR 43



THERM 1017 D U4 T (400V)

ART.NR. 90110-KB | CHF 8’990.– INKL. MWST.

TECHNISCHE DATEN

Wasserleistung	9-16.6 L/min (540–1’000 L/h), stufenlos einstellbar
Druck max.	170 bar / 17 MPa
Arbeitsdruck	10–150 bar / 1–15 MPa
Elektr. Anschlusswert	400 V
Dampfstufe	bis 140 °C
Gewicht	220 kg
ICD	Intelligent Control Display eingebaut
Arbeitsmodus	einstellbar am Steuergerät

SPEZIELLES

Wir upgraden Ihren bestehenden Kränzle Therm 1017 zum Unkrautvernichter um und wir verbauen fachmännisch das dynamische Steuergerät für die Temperaturregulierung.

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
90113-KB	1x dynamisches Steuergerät zur Temperaturkontrolle	3’172.90
44877	1x Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8	290.55
12420-D2506	1x Lanze mit Flachstrahldüse D2506	137.00
12500	1x Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3	147.55
90002-KB	1x Unkrautlanze 400 mm	856.00
TS5660045/5920	1x Thermoschutz für Schlauch, 750 mm	112.15



THERM C 9/110 U4 T (230V)

ART.NR. 90111-KB | CHF 6’990.– INKL. MWST.

TECHNISCHE DATEN

Wasserleistung	9 l/min (540 l/h), stufenlos einstellbar
Druck max.	135 bar / 13.5 MPa
Arbeitsdruck	30–110 bar / 3–11 MPa
Elektr. Anschlusswert	230 V
Dampfstufe	bis 140 °C
Gewicht	179 kg
ICD	Intelligent Control Display eingebaut
Arbeitsmodus	einstellbar am Steuergerät

LIEFERUMFANG

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
44879	1x Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m, DN8	215.00
12420-D25045	1x Lanze mit Flachstrahldüse D25045	137.00
12500	1x Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3	147.55
90002-KB	1x Unkrautlanze 400 mm	856.00
TS5660045/5920	1x Thermoschutz für Schlauch 750 mm	112.15
90109-KB	1x Kalkschutz Polyphosphat montiert	450.65

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.



Spezial-Zubehör für chemiefreie Unkrautbekämpfung mit Heisswasser, welches kurz vor der Dampfstufe austritt.

UNKRAUTVERNICHTUNG ZUBEHÖR

Die Kränzle therm bestehen aus dem Standard therm 1017 oder C 9/110, welche speziell auf die Anwendung zur Unkrautvernichtung modifiziert wurden. Diese erhitzen das Wasser auf ca. 140 °C und bringen somit ein Wasserdampfgemisch hervor, welches das Unkraut effizient entfernt.
2 in 1 - Nachhaltige Unkraut-Bekämpfung ohne Chemie und Hochdruck-reinigungsarbeiten:
Mit dem Kränzle therm kann Unkraut chemiefrei bekämpft und sämtliche HD-Reinigungsarbeiten ausgeführt werden, wie zum Beispiel:
– Bodenflächenreinigung
– Solarzellenreinigung
– Lamellenstorenreinigung
– Fassadenreinigung
- uvm.



Einstellbarer Arbeitsmodus:
– Unkraut-Entfernung, ohne Chemie
– Generelle HD-Reinigung

ZUBEHÖR




Kalkschutz Polyphosphat



Wasseraufbereitung, mobil



Hitzeschutz

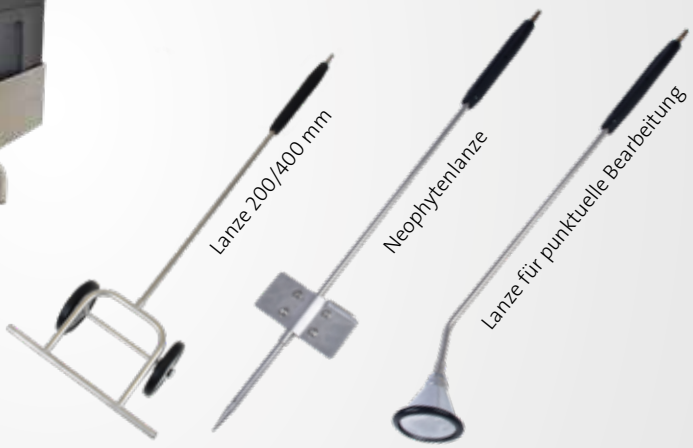

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
90109-KB	1x Kalkschutz Polyphosphat, R 3/4" AG, Wasserleistung max. 28 l/min	450.65
90108-KB	1x Wasseraufbereitung, fahrbarer Wagen, Reosol-Tabs. R 3/4" AG, Wasserleistung max. 43 l/min	3’282.15
90106-KB	1x Hochdruckschlauch isoliert, 15 m, DN 8	1’894.55
90001-KB	1x Lanze 200 mm, Inox. Länge: 1000 mm, Stecknippel D12	529.95
90002-KB	1x Lanze 400 mm, Inox. Länge: 1000 mm, Stecknippel D12	856.00
90003-KB	1x Neophytenlanze spitzig, für Tiefwurzler, Länge: 1000 mm, Stecknippel D12	592.20
90004-KB	1x Lanze für punktuelle Bearbeitung, Regendusche, Länge 1000 mm, Stecknippel D12	238.45
TS5660045/5920	1x Hitzeschutz 750 mm für HD-Schlauch	112.15

SPEZIAL-HOCHDRUCKREINIGER

HOCHDRUCKREINIGER BIS 1000 BAR | STATIONÄRES EINSTEIGER MODELL | MEHRPLATZANLAGEN



—

E 1000 / 17 ELEKTRO 45

—

E 350 / 23 ELEKTRO 46-47

E 500 / 15 ELEKTRO 46-47

B 350 / 23 BENZIN 46-47

B 500 / 15 BENZIN 46-47

—

MEHRPLATZANLAGE / AUTONOMER HOCHDRUCKREINIGER 48

—

STATIONÄRES EINSTEIGER MODELL 49

—



E 1000 / 17 ELEKTRO

ART.NR. EP230418 | PREIS AUF ANFRAGE

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck max.	1000 bar
Wasserleistung max.	17 l/min
Wassereinspeisung	bis 40 °C
Warmwasserzulauf max.	40 °C
Stromspannung	400V / 50Hz
Stromverbrauch	63 A
Netzanschlusskabel	7 m
Motor-| Pumpendrehzahl	1'450	750 U/min
Feststellbremse	Ja
Masse L / B / H	1380 / 790 / 1350
Gewicht	634 kg
Anwendung	Betonhautentfernung, Entlackung

Dieses Hochdrucksystem kombiniert robuste Industriequalität mit intelligenter Technik. Die Industrie-Kurbelpumpe ist mit Dichtungskühlung, Vordruckpumpe und 3-facher Filterung in einem stabilen Inox-Rahmen auf einem gebremsten 4-Rad-Fahrwerk verbaut.

Die Steuerung erfolgt materialschonend per Softstarter und bietet durch die Wassermangelsicherung sowie die Drehfeld-Überwachung maximale Betriebssicherheit. Ein integrierter Stundenzähler erleichtert die Wartungsplanung, während das druckentlastete Umschaltventil den Bedienkomfort erhöht. Das Gerät ist sofort einsatzbereit inklusive 10m Höchstdruckschlauch, Pistole und Flachstrahllanze, welche direkt an den integrierten Halterungen verstaut werden können.

LIEFERUMFANG 1000 BAR ELEKTRO

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
PA30590030	1x Pistole RL1000, 1000 bar, 40 l/min	835.40
EP700980	1x Lanzenrohr 760mm, 2x 9/16"-18 UNF LH 1300 bar Inox	406.80
DY488299	1x Düsenträger für Steckdüse 1500 bar 9/16LH	796.65
DY498394	1x Flachstrahl-Steckdüse 1500 bar	218.50
HET101000	1x Hochdruckschlauch (DN 10), 10 m, 2 xM24.x1.5	1’604.45

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP231448	1x Kranhaken komplett zu E100 / 17	1'129.00
EP231451	1x Werkzeugkiste Inox komplett mit 2 Gasfedern	871.10
HM00.00786.0311	1x Rotordüse Masterjet PC1-4-Düsig 1800 Bar, 9/16" - 18 UNF LH	3'193.00
AMDU965050	1x Saphirdüse M10 Ø0.50 PN 3000bar	43.90
AMDU965055	1x Saphirdüse M10 Ø0.55 PN 3000bar	43.90
TS5060040/5940	1x Schlauchschutz Ø 36mm, 1400mm rot bis 3000 bar	1'114.80
TS5072000/5000	1x Schlauchsicherung 75cm	22.95
EP700904	1x Schlauchverbinder 2x M24 DKO AG Inox	61.20



Elektro | EP230254-2 | EP230256-2



Benzin | EP400256-2 | EP400258-2

E 350 / 23 ELEKTRO

ART.NR. EP230254-2 | CHF 15'480.- INKL. MWST

E 500 / 15 ELEKTRO

ART.NR. EP230256-2 | CHF 15'988.- INKL. MWST

B 350 / 23 BENZIN

ART.NR. EP400256-2 | CHF 16'810.- INKL. MWST

B 500 / 15 BENZIN

ART.NR. EP400258-2 | CHF 17'231.- INKL. MWST

Kraftvoll, zuverlässig und robust – so lässt sich die Hochdruckreinigerserie von 350 bis 500 bar Wasserdruck Elektro- oder Benzinbetrieben kurz beschreiben. Die Hochdruckreiniger finden Ihre Anwendung in der Fassadenreinigung, Liegenschaftssanierung, Entrinden (Blockhausbau) oder allgemeinen Reinigungsarbeiten. Ausgestattet sind alle Geräte mit praktischem Ordnungssystem für Lanzen, sowie einem Manometer für die exakte Überwachung. Ausgeliefert werden sie mit 10 m Stahlgewebe Hochdruckschlauch, Sicherheitsabschaltpistole und einer Flachstrahllanze.

TECHNISCHE DATEN

	EP230254-2	EP400256-2	EP230256-2	EP400258-2
Arbeitsdruck max.	350 bar	350 bar	500 bar	500 bar
Wasserleistung max.	23 l/min	23 l/min	15 l/min	15 l/min
Wassereinspeisung	Grundwasser, Leitungswasser bis 40 °C, Recyclingwasser, Regenwasser	Grundwasser, Leitungswasser bis 40 °C, Recyclingwasser, Regenwasser	Grundwasser, Leitungswasser bis 40 °C, Recyclingwasser, Regenwasser	Grundwasser, Leitungswasser bis 40 °C, Recyclingwasser, Regenwasser
Warmwasserzulauf max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Stromspannung	400 V / 3 ~ / 50 Hz		400 V / 3 ~ / 50 Hz	
Stromverbrauch	32 A		32 A	
Netzanschlusskabel	7 m		7 m	
Brennstofftank Motor		13 l		25 l
Motor		Honda GX 630 QXF		Honda GX 630 QXF
Motordrehzahl	1'450 U/min	1' 4601 U/min	1'450 U/min	3'200 U/min
Feststellbremse	Ja	Ja	Ja	Ja
Masse L / B / H mm	1100 x 790 x 1150	1100 x 790 x 1150	1100 x 790 x 1150	1100 x 790 x 1150
Gewicht	241 kg	180 kg	241 kg	180 kg
Anwendung	Betonhautentfernung, Entlackung	Entlackung, Graffitientfernung, Holzschälen, Stadtreinigung	Betonhautentfernung, Entlackung	Entlackung, Graffitientfernung, Holzschälen, Stadtreinigung

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

LIEFERUMFANG 350 BAR ELEKTRO UND BENZIN

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP121792	1x Sicherheits-Abschaltpistole RL57, Eingang/Ausgang M22x1.5 AG	379.00
EP300046-055	1x Flachstrahllanze 1000 mm, Düse 055, Eingang M22x1.5 AG	147.00
EP310368-010	1x Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m, DN8, M22x1.5 IG, DN8, 10 m	218.15

LIEFERUMFANG 500BAR ELEKTRO UND BENZIN

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
EP121791	1x Sicherheits-Abschaltpistole mit DG; Eingang/Ausgang M24x1.5UB AG	878.70
EP300048-030	1x Edelstahllanze mit Flachstrahldüse, Länge 1000 mm, Eingang M24x1.5 AG, Düse 030, bis max 500 bar, Inox	285.70
EP310365-010	1x Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, DN 10, M24x1.5 UB, max. 500 bar, Verschraubung Ausgang drehbar	279.00

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH 350 + 500 BAR

ART. NR.	BEZEICHNUNG	350 BAR	500 BAR	UVP
EP231259	1x Kranhaken	x	x	642.00
EP300241-055	1x Rotorlanze 1000 mm, 055, E: M22x1.5AG	x		290.55
EP300440-030	1x Rotorlanze, 1000 mm, 030, E: M24x1.5AG, 030, Inox		x	915.40
RM5175019*	1x Doppellanze mit Dreh-Handgriff, Inox, 660mm, E: M22x1.5AG, max. 310 bar	x		86.75
80158*	1x Flächenreiniger Commercial FL-RY 520, ø520mm, E: 3/8" IG, max. 500 bar, mit Lenkrollen, 11.5kg	x	x	1’744.30
80188*	1x Flächenreiniger Professional, ø520mm, E: 3/8“ IG, max. 500 bar, mit Lenkrollen höhenverstellbar, mit Absaugstutzen	x	x	2’104.85
80662*	1x Dachreiniger, 520mm, Eingang G1/4F, max. 500 bar, Seiten-/Höhen-Verstellung	x	x	2’930.60
63210	1x HD-Düse zu Flächenreiniger, Edelstahl, 1/8" AG, 2x benötigt	x		9.90
63205	1x HD-Düse zu Flächenreiniger, Edelstahl, 1/8" AG, 2x benötigt		x	9.90
EP310368-020	1x HD-Verlängerungsschlauch (DN 10), 20 m, 2x M22x1.5IG	x		328.80
EP310368-030	1x HD-Verlängerungsschlauch (DN 10), 30 m, 2x M22x1.5IG	x		463.95
13286	1x Schlauchverbinder, Eingang/Ausgang M22x1.5 AG, max. 350 bar	x		12.85
EP310365-020	1x Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m, max. 500 bar, M24x1.5 UB, DN10, Verschraubung Ausgang drehbar		x	413.90
EP310365-030	1x Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 30m, max. 500 bar, M24x1.5 UB, DN10, Verschraubung Ausgang drehbar		x	549.05
PA26094080	1x Schlauchverbinder Inox, E:/A: M24x1.5 AG, max. 600 bar		x	44.30
DEL29039000000	1x Schlauchtrommel leer für 20 m HD-Schlauch, tragbar	x	x	246.20
TS5660045/5920	1x Schlauchschutz Ø41 mm, 750 mm für HD-Schlauch bis 500 bar	x	x	112.15

* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.



MEHRPLATZANLAGEN

(STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER) INDIVIDUELL ZUSAMMENSTELLBAR

ART.NR. AUF ANFRAGE | PREIS AUF ANFRAGE

Hochdruckaggregat geeignet für bis zu 6 Arbeitsplätze.
(wird auf Kundenwunsch konfiguriert)

Hochdruck-Aggregat mit 1 HD-Pumpe stationär, Rahmen verzinkt, Sicherheitsventil, Trockenlaufsicherheit. Druckschlagdämpfer im Niederdruck und im Hochdruck. Start-Stop-Automatik mit Strömungswächter für sichere Abschaltung und Wassereingangsfilter mit Druckminderer.

Elektrosteuerung

Hauptschalter, Frequenzumformer, Motor-Thermoschutz, Stundenzähler, Steuerung 24 V, Touch-Screen-Display mit Drucküberwachung im Niederdruck und im Hochdruck. Wassermangelsicherung, Lanzenlekagesicherung, Fehlerhistorie.

Anwendung

Baumaschinenreinigung, Bodenreinigung, Fahrzeugreinigung, Landwirtschaft, Maschinenreinigung

AUTONOMER HD-REINIGER



Unabhängiges Arbeiten dank 1'000 Liter Wassertank und des Hochdruckreinigers Profi-Jet 16/220 mit Verbrennungsmotor.

LIEFERUMFANG: Kann auf Wunsch zusammengestellt werden


· Automatikschlauchtrommel 20m
· Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
· Lanze mit Regeldüse
· Lanze mit Turbokiller
· Wassereingangsfilter
· Wassertank 1'000 / 500 l

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	30–220 bar/3–22 MPa
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)
Motordrehzahl	HONDA GX 340 LX
Gesamtgewicht	1'350 / 850 kg

ART. NR.	BEZEICHNUNG	UVP
90200-KB	Autonomer HD-Reiniger 16/220 mit Wassertank	Preis auf Anfrage

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreise in CHF inkl. der MwSt.

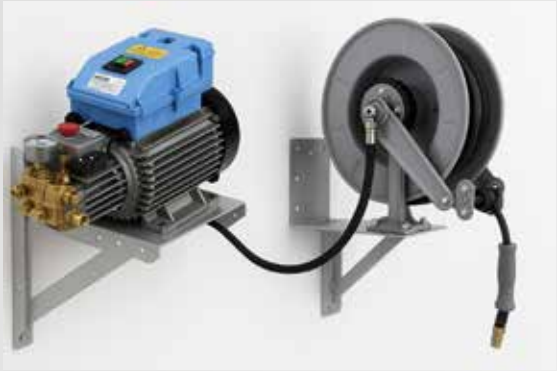

STATIONÄRES EINSTEIGERMODELL

INDIVIDUELL AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSBAR

PREIS AUF ANFRAGE



Fernbedienungs-Sets



Gummimetall-anschlagpuffer



Wandkonsole

Unser stationäres Einstiegsmodell besteht aus den wesentlichen Komponenten, die zum Betreiben eines stationären Hochdrucksystems benötigt werden. Dazu wird die Pumpe auf dem Gestell befestigt und über einen Hochdruckschlauch mit dem Schlauchhaspel verbunden. Schlauchhaspel und Pumpe können räumlich getrennt aufgebaut werden, da der Betrieb über eine Fernsteuerung erfolgt.

Neben den Standardschlauchlängen können auch kundenspezifische Schlauchlängen gefertigt werden. Ebenso ist es möglich, die Schlauchtrommel individuell zu liefern (Schlauchlänge, Material Schlauchtrommel, Betrieb manuell / automatisch).

VARIANTE

ART. NR.	BEZEICHNUNG
406522	1x AQ Pumpe mit Motor BG 112, 19L/min, 180bar, 400V mit Elektrik/Netzanschlusskabel
40220	1x Gummimetallanschlagpuffer (4 Stück benötigt)
RM105000022	1x Wandkonsole Motorpumpeneinheit
43855	1x Automatik-Schlauchroller, inkl. 20m DN8 HD-Schlauch, inkl. 2m Verbindungsschlauch
RM5161059*	1x Doppellanze 1000mm mit ISO-Handgriff, E:D12, ND-Düse D3035 serienmässig
D2507	1x Flachstrahldüse 07
41391	1x Fernbedienungsset 1

* Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

NOTIZEN

NOTIZEN



Kränzle AG
Oberebenestrasse 21
5620 Bremgarten

Telefon: +41 (0) 56 201 44 88
E-Mail: info@kraenzle.ch
www.kraenzle.ch

youtube.com/kranzleDE

facebook.com/kraenzleCH

instagram.com/kraenzleag

Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner:

T. DIETHELM
LANDTECHNIK AG
8854 Galgenen · 055 440 34 64